

## XERION 12

- Putere max.1: 585-653 CP
- Număr de cilindri: 6
- Tip transmisie: CMATIC



## XERION 5000-4200

Putere max.1: 462-530 CP  
Număr de cilindri: 6  
Tip transmisie: CMATIC



## AXION 900

Putere max.1: 325-445 CP  
Număr de cilindri: 6  
Tip transmisie: CMATIC



## AXION 800

Putere max.1: 205-295 CP  
Număr de cilindri: 6  
Tip transmisie: CMATIC / Transmisie manuală



## AXOS 200

Putere max.1: 92-103 CP  
Număr de cilindri: 4  
Tip transmisie: Transmisie manuală



## ELIOS 300

Putere max.1: 85-103 CP  
Număr de cilindri: 4  
Tip transmisie: Transmisie manuală



## NEXOS COMFORT

Putere max.1: 85-120 CP  
Număr de cilindri: 4  
Tip transmisie: Transmisie manuală



## ARION 600-500

Putere max.1: 125-205 CP  
Număr de cilindri: 4-6  
Tip transmisie: CMATIC / Transmisie manuală



## ARION 400

Putere max.1: 90-155 CP  
Număr de cilindri: 4  
Tip transmisie: Transmisie manuală



## Brațe oscilante încărcător frontal

Capacitate de ridicare pe întreaga înălțime de ridicare: 1600-2910 kg  
Înălțime max. ridicare: 3500-4600 mm



## ELIOS 200

Putere max.1: 75-103 CP  
Număr de cilindri: 4  
Tip transmisie: Transmisie manuală



## NEXOS TREND

Putere max.1: 75-103 CP  
Număr de cilindri: 4  
Tip transmisie: Transmisie manuală



## JAGUAR 900

Putere max.1: 462-925 CP  
Lățime de lucru: 2,62-8,93 m  
Tocător: V-FLEX / V-MAX



## JAGUAR 800

Putere max.1: 435-653 CP  
Lățime de lucru: 2,62-7,60 m  
Tocător: V-CLASSIC



## JAGUAR 900 TERRA TRAC

- Putere max.1: 653 / 925 CP
- Lățime de lucru: 2,62-8,93 m
- Tocător: V-FLEX / V-MAX



## ORBIS

Lățime de lucru: 4,48-8,93 m



## DIRECT DISC

Lățime de lucru: 5,13-5,96 m



## QUADRANT



Prese pentru baloți paralelipipedici  
- Dimensiunea balotului:  
1,20 x 0,90 m  
1,20 x 0,70 m  
0,80 x 0,50 m

## VARIANT

Prese pentru baloți cilindrici cu cameră variabilă  
Diametru cameră de balotare: 0,90-1,80 m



## ROLLANT

Presă pentru baloți cilindrici cu cameră fixă  
Diametru cameră de balotare: 1,25 m



## LEXION 6000 / 5000

Putere max.1: 313-507 CP  
Buncăr: 9000-13500 l  
Lățime bătător: 1420-1700 mm  
Separare secundară: 5- / 6-Scurtători



## TRION 700

Putere max.1: 367-435 CP  
Buncăr: 10500-12000 l  
Lățime bătător: 1420 mm  
Separare secundară: ROTO PLUS



Culegător porumb ROVIO 4: 6-12 rânduri



## LEXION 8000 / 7000

- Putere max.1: 408-790 CP
- Buncăr: 10000-18000 l
- Lățime bătător: 1420-1700 mm
- Separare secundară: ROTO PLUS



## TRION 600 / 500

Putere max.1: 258-408 CP  
Buncăr: 8000-12000 l  
Lățime bătător: 1420-1700 mm  
Separare secundară: 5- / 6-Scurtători



## EVION 400

Putere max.1: 205-258 CP  
Buncăr: 5600-8000 l  
Lățime bătător: 1420 mm  
Separare secundară: 5 scurțători



## Heder cu melc de alimentare

VARIO: 4,95-13,97 m  
CERIO: 5,56-9,22 m  
MAXIFLEX: 5,56-9,22 m  
Hedere rabatabile: 4,55-5,46 m  
Hedere standard: 3,71-4,92 m



## Hedere cu bandă CONVIO

7,77-15,24 m



## Echipamente pentru floarea-soarelui SUNSPEED

8-16 rânduri



## LINER

Greble de adunat cu patru rotori LINER  
Lățime de lucru: 9,30-15,00 m




Greble de adunat cu doi rotori LINER cu depunere centrală a materialului  
Lățime de lucru: 6,20-10,00 m



Greble de adunat cu doi rotori LINER cu depunere laterală a materialului  
Lățime de lucru: 3,50-8,40 m



Greble de adunat cu un rotor LINER  
Lățime de lucru: 3,70-4,80 m

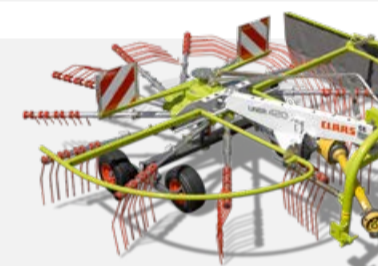

## Cositori frontale DISCO

Lățime de lucru: 3,00-3,40 m



## Cositori pentru suprafețe mari DISCO

- Lățime de lucru: 8,10-10,70 m




## VOLTO

Greble de împrăștiat tractate VOLTO  
Lățime de lucru: 7,70-15,10 m



Greble de împrăștiat montate VOLTO  
Lățime de lucru: 4,60-10,70 m

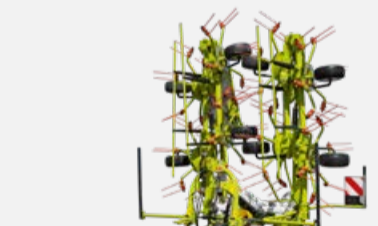

## TORION

Încărcător frontal pe roți de mari dimensiuni  
Putere max.1: 222-249 CP  
Greutate în stare de funcționare: 19000-20300 kg  
Capacitate ridicare complet articulat: 9500-12700 kg



Încărcător frontal pe roți de dimensiuni medii  
Putere max.1: 158-252 CP  
Greutate în stare de funcționare: 13570-16000 kg  
Capacitate ridicare complet articulat: 6100-10250 kg



Încărcător telescopic pe roți SINUS  
Putere max.1: 73 CP  
Greutate în stare de funcționare: 7000 kg  
Capacitate ridicare complet articulat: 3800 kg



Încărcător frontal pe roți de mici dimensiuni  
Putere max.1: 73-103 CP  
Greutate în stare de funcționare: 5550-9120 kg  
Capacitate ridicare complet articulat: 3750-5575 kg



## SCORPION 960-733

Încărcătoare telescopice  
- Putere max.1: 143-156 CP  
- Capacitate max. de încărcare: 3300-6000 kg  
- Înălțimea max. de ridicare: 6,13-9,75 m



1 Conform ECE R 120

CLAAS depune eforturi constante pentru a adapta toate produsele la cerințele practice. Prin urmare, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări. Specificațiile și ilustrațiile trebuie considerate ca fiind orientative și pot conține, de asemenea, echipamente opționale care nu fac parte din oferta standard. Acest plan a fost tipărit pentru uz intern și conține informații care nu sunt disponibile pe toate piețele. Vă rugăm să consultați lista de prețuri a parterului dumneavoastră de vânzări CLAAS pentru disponibilitate și distanță servicii. Dacă nu este specificat altfel, standardul pentru datele de performanță, acesta se referă la ECE R 120 / ISO TR 14396.

